

COMO ESCOLHER SUA BOTOEIRA

passo a passo

PASSO

1 MODELO

Escolha o modelo das botoeiras conforme os tipos apresentados. Pode ser um modelo para Cabine e outro para Pavimento.

Aço Inoxidável - Reta (Plana), Sobrepor ou Totem.

Vidro - Reta (Plana) na cor Preta ou Branca.

Inox com Vidro - Sobrepor ou Totem, com vidro preto ou branco.

Fique atento nas observações de cada tipo de botoeira, alguns modelos possuem MEDIDA MÍNIMA ou FIXA, não podendo ser alteradas.

PASSO

2 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Algumas informações adicionais são necessárias para o projeto.

Logotipo - Com gravação de logotipo? Esse serviço é GRATUITO e ajuda na divulgação da sua empresa.

IPD - Qual marca e modelo do IPD (displays) que serão utilizados nas botoeiras de Cabine e Pavimento? Com esta informação enviaremos tudo preparado para que sua instalação seja ágil.

Gravações - Com gravação de capacidade e proibido fumar? Podemos gravar a capacidade máxima e também o aviso de proibido fumar na sua botoeira, eliminando as placas de aviso e deixando seu elevador mais elegante.


Intercomunicador - Preparado para intercomunicador? Podemos enviar a botoeira preparada para o seu aparelho ou montada com o nosso sistema completo de intercomunicador. Temos a solução completa para atender a Norma!

PASSO

3 BOTÕES, CHAVES E LUZ DE EMERGÊNCIA

Escolha o modelo dos botões, chaves e luz de emergência.

BOTÕES



Redondo com Braille 35mm
Alimentação: 24Vdc
Contato: NA



Redondo com Braille 32mm
Alimentação: 12/24Vdc
Contato: NA e NF

Marcação dos Andares - Informar as marcações dos andares, Exemplo: T, 1 ao 4.

Botões Opcionais - Alarme, Abre Porta, Fecha Porta, Interfone.

Chaves - Informar o modelo, quantidade de chaves e as gravações. Exemplo: Liga/Desliga, Bombeiro, Ventilador, Luz, Serv. Indep.

Luz de Emergência - Se necessitar, escolha um dos nossos modelos para instalação na sua botoeira.

CHAVES



Diâmetro 35mm

PACRI

LUZ DE EMERGÊNCIA



Diâmetro 35mm

Diâmetro 32mm

PRONTO!!

A sua botoeira já pode ser solicitada, entre em contato com um dos nossos vendedores e faça a sua encomenda.





Cliente:

Cotação/Pedido:

Obra:

Data:

Medidas da Botoeira de Cabina:

- ☐ Medida padrão (1) 210mm x 1450mm
☐ Medida padrão (2) 210mm x 1300mm

Obs.: medidas especiais, favor consultar nosso departamento de projetos

Cor de fundo da botoeira de vidro:

☐ Fundo BRANCO

☐ Fundo PRETO

Gravações:

- ☐ Logo da Empresa
☐ Nome do Edifício
☐ Proibido fumar
☐ Capacidade e peso: _____ Passageiros ou _____ kg

Display:

- ☐ Preparado para o Modelo _____
☐ Sem IPD

Intercomunicador:

- ☐ Módulo viva voz MVV-02
☐ Preparado para o modelo: _____

Botões de Chamada:

- ☐ Botão com braille para furo Ø32,2
☐ Verm. ou ☐ Azul
☐ Botão com braille para furo Ø35,6

Nomenclatura dos andares (Braille):

- ☐ Marcações: _____

Botões Opcionais:

- ☐ Abre Porta ☐ Fecha Porta ☐ Alarme ☐ Interfone
☐ Botão de soco emergência (contato NF)

Fechaduras (Pacri):

- ☐ Luz ☐ Liga/Desl. ☐ Vent.
☐ Bomb. ☐ Serv./Indep.
☐ Chave cabineiro } P-PARA, C-CONTINUE (NÃO PARE)
+ 4 botões } ↑-SETA SOBE, ↓-SETA DESCE



Obs.:



NEW PARTS
ELEVATOR & ESCALATOR
A SOLUÇÃO PERFEITA PARA O SEU ELEVADOR E ESCADA ROLANTE

Formulário de Botoeira de Pavimento (Vidro)

Cliente:

Cotação/Pedido:

Obra:

Data:



MODELO DA BOTOEIRA DE PAVIMENTO:

☐ 1º Modelo - Cor do vidro: ☐ Preto ou ☐ Branco

Botões: ☐ 1 ou ☐ 2 - Braille ☐ Sobe / ☐ Desce

Display: ☐ 1 ou ☐ 2 - Modelo: _____

Chave Pacri - Gravação: _____

Quantidade do conjunto: _____

☐ 2º Modelo - Cor do vidro: ☐ Preto ou ☐ Branco

Botões: ☐ 1 ou ☐ 2 - Braille ☐ Sobe / ☐ Desce

Display: ☐ 1 ou ☐ 2 - Modelo: _____

Chave Pacri - Gravação: _____

Quantidade do conjunto: _____



☐ 3º Modelo - Cor do vidro: ☐ Preto ou ☐ Branco

Botões: ☐ 1 ou ☐ 2 - Braille ☐ Sobe / ☐ Desce

Display: ☐ 1 ou ☐ 2 - Modelo: _____

Chave Pacri - Gravação: _____

Quantidade do conjunto: _____

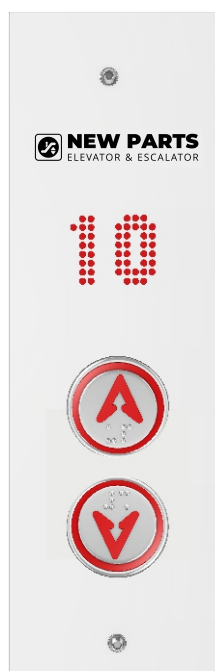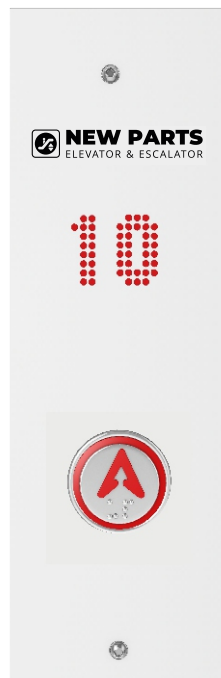

MEDIDAS DA BOTOEIRA DE PAVIMENTO:

☐ Padrão (1) 90mm x 260mm (entre furos 210mm)

☐ Padrão (2) 80mm x 260mm (entre furos 210mm)

☐ Padrão (3) 70mm x 260mm (entre furos 210mm)

☐ Padrão (4) 90mm x 310mm (entre furos 260mm)

Obs.:

Placas fora do padrão, produção mínima de 20 peças

GRAVAÇÕES:

☐ Logo da Empresa

☐ Nome do Edifício

☐ Outros: _____

Botões de Chamada:



☐ Botão seta c/ braille p/ furo Ø35,6



☐ Verm. ou ☐ Azul

☐ Botão seta c/ braille p/ furo Ø32,2

Obs:



NEW PARTS
ELEVATOR & ESCALATOR
A SOLUÇÃO PERFEITA PARA O SEU ELEVADOR E ESCADA ROLANTE

Formulário de Botoeira de Cabina (Inox/Vidro)

Cliente:

Cotação/Pedido:

Obra:

Data:

Medidas da Botoeira de Cabina Totem:

☐ Medida padrão (1) 250mm x 2000mm

☐ Sob-Medida (2) _____mm x _____mm



Obs.:

Medidas da Botoeira de Cabina:

☐ Medida padrão (1) 201mm x 700mm

☐ Medida padrão (2) 201mm x 900mm

☐ Medida padrão (3) 301mm x 1400mm

Obs.: medidas especiais, favor consultar nosso departamento de projetos

Cor de fundo da botoeira de vidro:

☐ Fundo BRANCO

☐ Fundo PRETO

Gravações:

☐ Logo da Empresa

☐ Nome do Edifício

☐ Proibido fumar

☐ Capacidade e peso: _____ Passageiros ou _____kg

Display:

☐ Preparado para o Modelo _____

☐ Sem IPD

Intercomunicador:

☐ Módulo viva voz MVV-02

☐ Preparado para o modelo: _____

Botões de Chamada:

☐ Botão com braille para furo Ø32,2

☐ Verm. ou ☐ Azul

☐ Botão com braille para furo Ø35,6

Nomenclatura dos andares (Braille):

☐ Marcações: _____

Botões Opcionais:

☐ Abre Porta ☐ Fecha Porta ☐ Alarme ☐ Interfone

☐ Botão de soco emergência (contato NF)

Fechaduras (Pacri):

☐ Luz

☐ Liga/Desl.

☐ Vent.

☐ Bomb.

☐ Serv./Indep.

☐ Chave cabineiro } P-PARA, C-CONTINUE (NÃO PARE)
+ 4 botões } ↑-SETA SOBE, ↓-SETA DESCE



NEW PARTS
ELEVATOR & ESCALATOR
A SOLUÇÃO PERFEITA PARA O SEU ELEVADOR E ESCADA ROLANTE



Formulário de Botoeira de Pavimento (Inox/Visor)

Cliente:

Cotação/Pedido:

Obra:

Data:

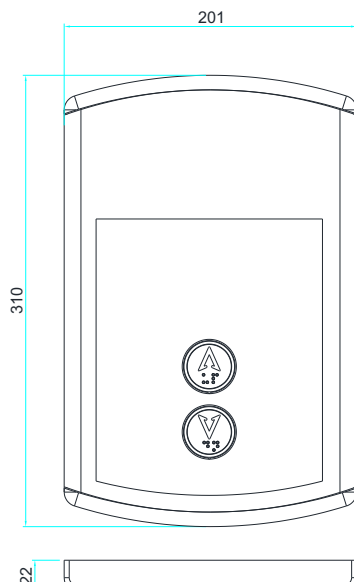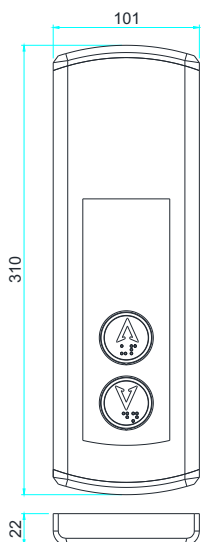

MODELO DA BOTOEIRA DE PAVIMENTO (INOX+VISOR):

☐ 1° Modelo

Botões: ☐1 ou ☐2 - Braille ☐Sobe / ☐Desce

Display: ☐1 ou ☐2 - Modelo: _____

Chave Pacri - Gravação: _____

Quantidade do conjunto: _____

☐ 2° Modelo

Botões: ☐1 ou ☐2 - Braille ☐Sobe / ☐Desce

Display: ☐1 ou ☐2 - Modelo: _____

Chave Pacri - Gravação: _____

Quantidade do conjunto: _____

☐ 3° Modelo -

Botões: ☐1 ou ☐2 - Braille ☐Sobe / ☐Desce

Display: ☐1 ou ☐2 - Modelo: _____

Chave Pacri - Gravação: _____

Quantidade do conjunto: _____



☐ 4° Modelo -

Botões: ☐1 ou ☐2 - Braille ☐Sobe / ☐Desce

Display: ☐1 ou ☐2 - Modelo: _____

Chave Pacri - Gravação: _____

Quantidade do conjunto: _____

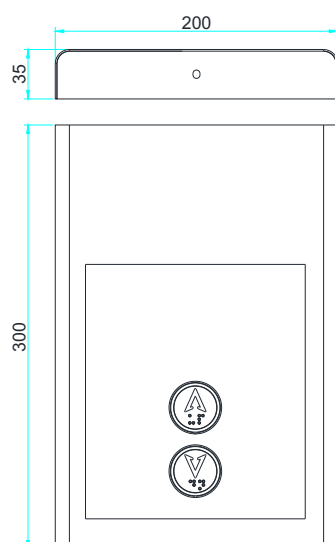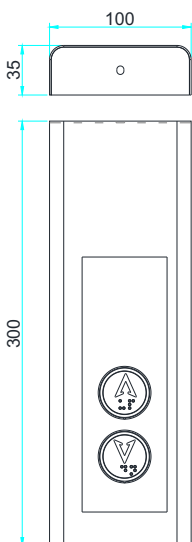

MEDIDAS DA BOTOEIRA DE PAVIMENTO (INOX+VISOR):

☐ Padrão (1) 101mm x 310mm (profundidade 22 mm)

☐ Padrão (2) 201mm x 310mm (profundidade 22 mm)

☐ Padrão (3) 100mm x 300mm (profundidade 35 mm)

☐ Padrão (4) 100mm x 300mm (profundidade 45 mm)

Obs.:

Placas fora do padrão, favor consultar o departamento de projetos

GRAVAÇÕES:

☐ Logo da Empresa

☐ Nome do Edifício

☐ Outros: _____

Botões de Chamada:



☐ Botão seta c/ braille p/ furo Ø35,6



☐ Verm. ou ☐ Azul

☐ Botão seta c/ braille p/ furo Ø32,2

Obs:



Formulário de Botoeiras de Cabina TOTEM / RETA

Cliente:

Cotação/Pedido:

Obra:

Data:

Modelo da Botoeira de Cabina TOTEM:

- ☐ Totem Padrão 250mm x 2000mm
☐ Totem Sob medida LT _____mm x AT _____mm
☐ Sobrerpor 201mm x _____mm

ou

Modelo da Botoeira de Cabina RETA:

- ☐ Placa reta padrão conforme número de paradas
- ☐ Caixa padrão conforme a placa
- ☐ Placa sob medida: L= _____mm x A= _____mm
Entre furos: F= _____mm x F1= _____mm
F3= _____mm
- ☐ Caixa sob medida LC= _____mm x AC= _____mm
PC= _____mm
Entre furos: FC= _____mm x FC1= _____mm
FC2= _____mm

Gravações:

- ☐ Logo da Empresa
- ☐ Nome do Edifício
- ☐ Proibido fumar
- ☐ Capacidade e peso: _____ Passageiros ou _____ kg

Display:

- ☐ Preparado para o Modelo_____
- ☐ Sem IPD

Intercomunicador:

- Módulo viva voz MVV-02
○ Preparado para o modelo: _____

Botões de Chamada:

- ☐ Botão com braille para furo Ø32,2 ☐ Verm. ou ☐ Azul
- ☐ Botão com braille para furo Ø35,6

Nomenclatura dos andares (Braille):

- Marcação: _____


Botões Opcionais:

- ☐ Abre Porta ☐ Fecha Porta ☐ Alarme ☐ Interfone
☐ Botão de soco emergência (contato NF)

Fechaduras (Pacri):

- ☐ Luz ☐ Liga/Desl. ☐ Vent.
☐ Bomb. ☐ Serv./Indep.
- ☐ Chave cabineiro } **P-PARA, C-CONTINUE (NÃO PARE)**
+ 4 botões } **↑ -SETA SOBE, ↓ -SETA DESCE**

Obs:

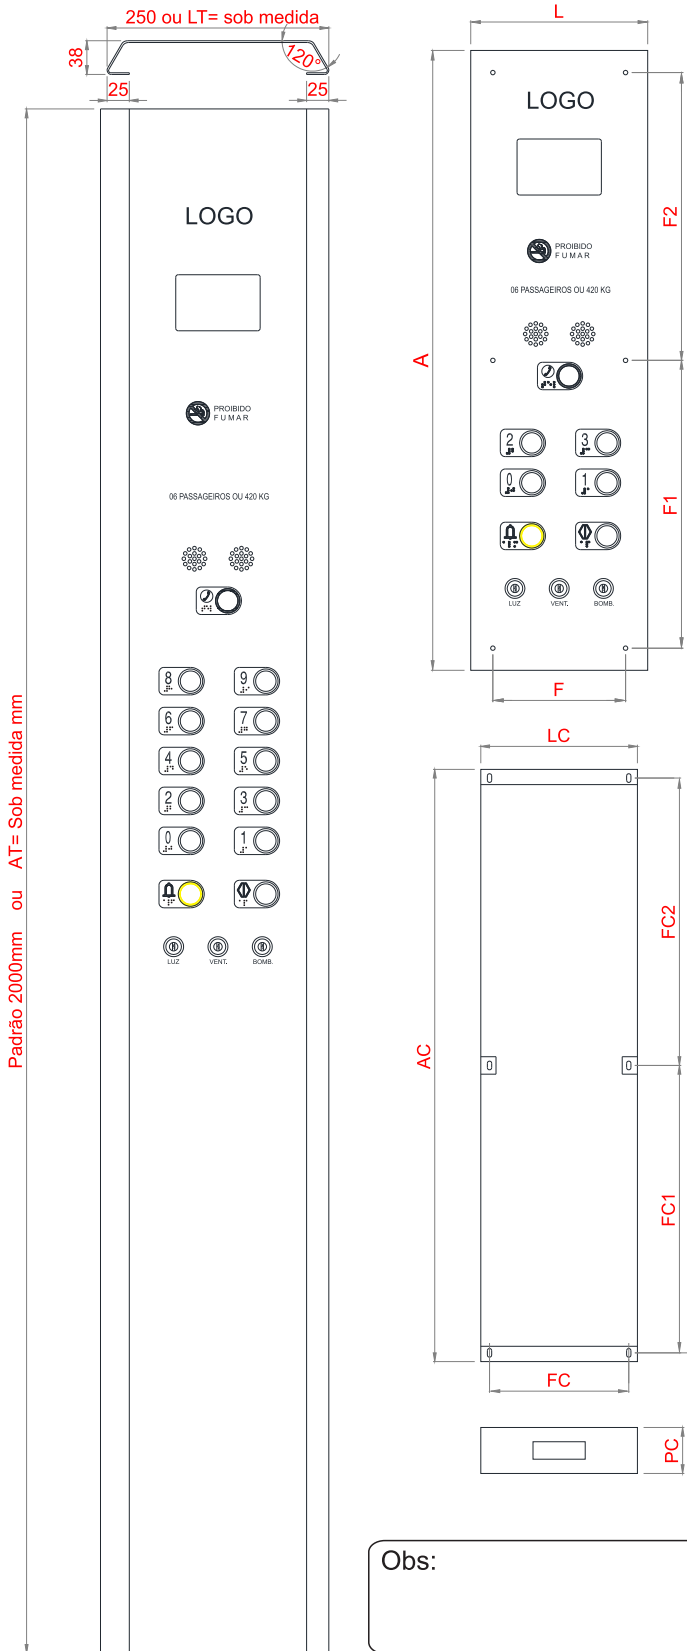











Cliente:

Cotação/Pedido:

Obra:

Data:

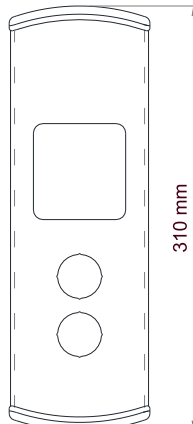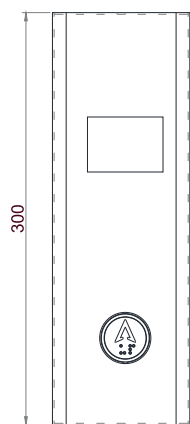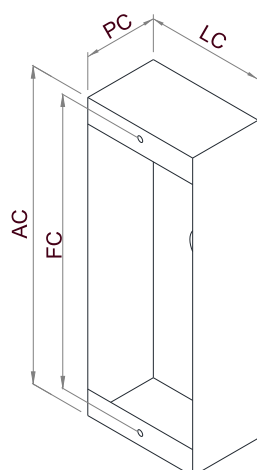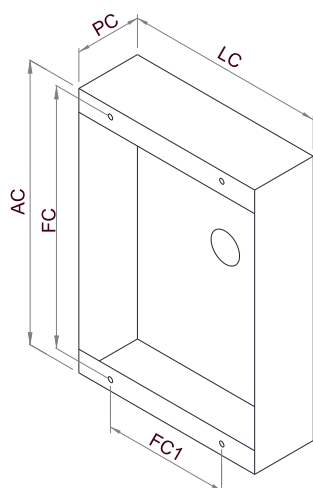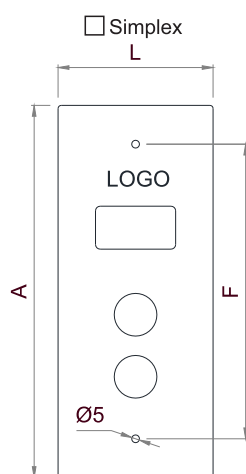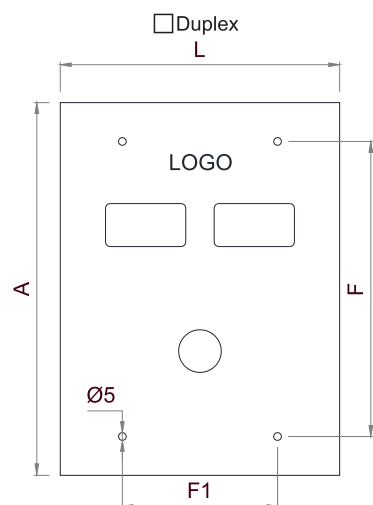

MODELO DA BOTOEIRA DE PAVIMENTO:

1° Modelo

Botões: ☐ 1 ou ☐ 2 - Braille ☐ Sobe / ☐ Desce

Display: ☐ 1 ou ☐ 2 - Modelo: _____

Chave Pacri - Gravação: _____

Quantidade do conjunto: _____

2° Modelo

Botões: ☐ 1 ou ☐ 2 - Braille ☐ Sobe / ☐ Desce

Display: ☐ 1 ou ☐ 2 - Modelo: _____

Chave Pacri - Gravação: _____

Quantidade do conjunto: _____

3° Modelo -

Botões: ☐ 1 ou ☐ 2 - Braille ☐ Sobe / ☐ Desce

Display: ☐ 1 ou ☐ 2 - Modelo: _____

Chave Pacri - Gravação: _____

Quantidade do conjunto: _____

4° Modelo -

Botões: ☐ 1 ou ☐ 2 - Braille ☐ Sobe / ☐ Desce

Display: ☐ 1 ou ☐ 2 - Modelo: _____

Chave Pacri - Gravação: _____

Quantidade do conjunto: _____

MEDIDAS DA BOTOEIRA DE PAVIMENTO:

☐ Reto 90 mm X 260 mm (entre furos 210 mm)

☐ Totem 100 mm X 300 mm (profundidade 35 mm)

☐ Sobrepor 101 mm x 310 mm (profundidade 22 mm)

☐ Caixa p/ pavimento padrão 80mm x 220mm x 60mm

☐ Placa reta sob medida: L=_____ mm x A=_____ mm

Entre furos: F=_____ mm

*em caso de 4 furos, acrescente a seguinte medida

F1=_____ mm

☐ Caixa sob medida: LC=_____ mm x AC=_____ mm

PC=_____ mm FC=_____ mm x FC1=_____ mm

*em caso de 4 furos, acrescente a seguinte medida

FC1=_____ mm

GRAVAÇÕES:

☐ Logo da Empresa

☐ Nome do Edifício

☐ Outros: _____

Botões de Chamada:



☐ Botão seta c/ braille p/ furo Ø35,6



☐ Verm. ou ☐ Azul

☐ Botão seta c/ braille p/ furo Ø32,2

Obs:

**NEW PARTS**

ELEVATOR & ESCALATOR

A SOLUÇÃO PERFEITA PARA O SEU ELEVADOR E ESCADA ROLANTE

Formulário do espelho para IPD

Cliente:




Cotação/Pedido:

Obra:

Data:

☐ Tridimensional de acrílico fumê (sobrepôr)

Suporte de fixação para tridimensional

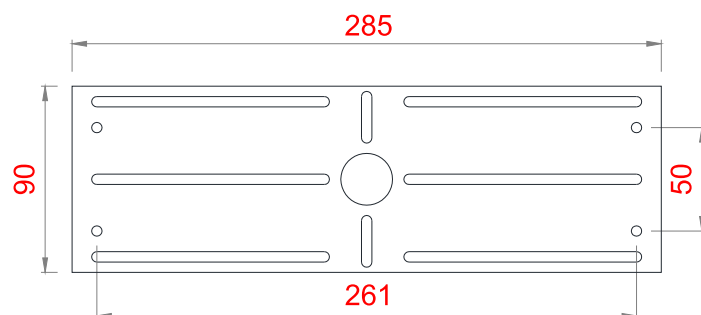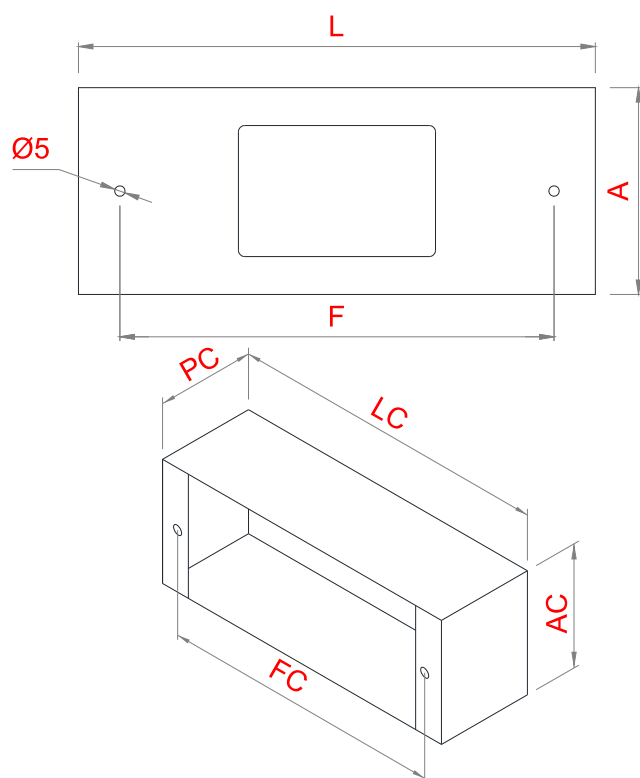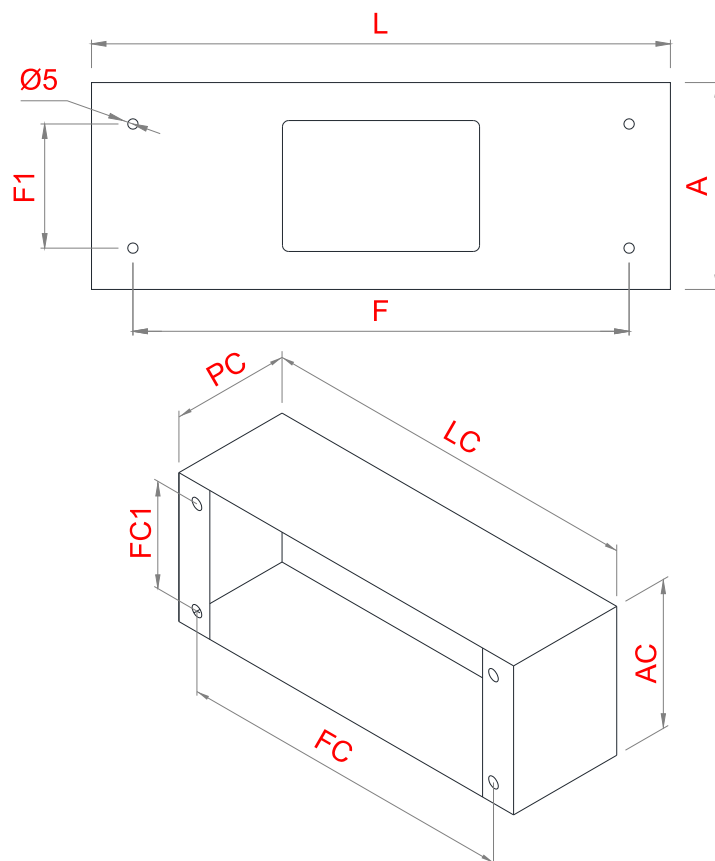☐ Espelho p/ IPD com 2 furos de fixação☐ Espelho p/ IPD com 4 furos de fixação**MODELO DO ESPELHO PARA IPD NA VERGA:**☐ Tridimensional de acrílico fumê 305x95x45 (Padrão)☐ Placa de aço inox 304° para IPD na verga

Medidas: L=____ mm x A=____ mm

Entre furos: F=____ mm

*em caso de 4 furos, acrescente a seguinte medida

F1=____ mm

☐ Caixa sob medida: LC=____ mm x AC=____ mm

PC=____ mm x FC=____ mm

*em caso de 4 furos, acrescente a seguinte medida

FC1=____ mm

Obs: