




NEW PARTS

ELEVATOR & ESCALATOR




→ Máquina com
Engrenagem **Akis**



MÁQUINA Z60

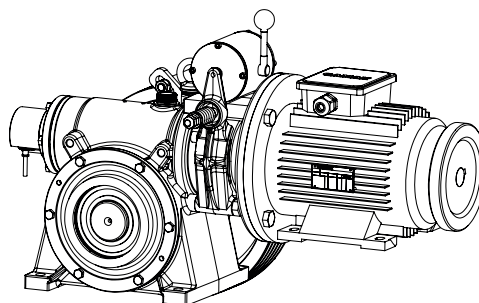


DESCRIÇÃO	MODELO
PASSAGEIROS:	6
CAPACIDADE:	500KG
POTÊNCIA:	3 KW
TENSÃO/CORRENTE:	220V - 11,7 A
TENSÃO/CORRENTE:	380V - 6,7A
TRAÇÃO:	1:1
POLIA:	320 x 5 x 8 mm
VELOCIDADE:	0,55 M/S
FREIO:	110V 2X0,375A
ROTAÇÃO:	1710 RPM
PERCURSO:	33M
CARGA EST.:	2500KG

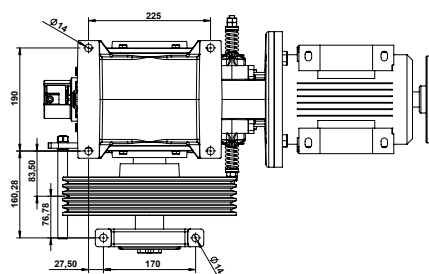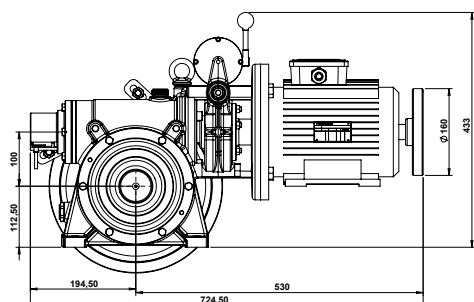




MÁQUINA MF1



A máquina **mais vendida** do Brasil!




DESCRIÇÃO	MODELOS	
PASSAGEIROS:	8	10
CAPACIDADE:	630KG	800KG
POTÊNCIA:	5,5 KW	7,5 KW
TENSÃO/CORRENTE:	220V - 25A	220V - 29,5A
TENSÃO/CORRENTE:	380V - 14A	380V - 17A
TRAÇÃO:	1:1	1:1
POLIA:	380 x 5 x 10 mm	380 x 5 x 10 mm
VELOCIDADE:	1,0 M/S	1,0 M/S
FREIO:	110V 3A	110V 3A
ROTAÇÃO:	1800 RPM	1800 RPM
PERCURSO:	21M	21M
CARGA EST.:	3500KG	3500KG

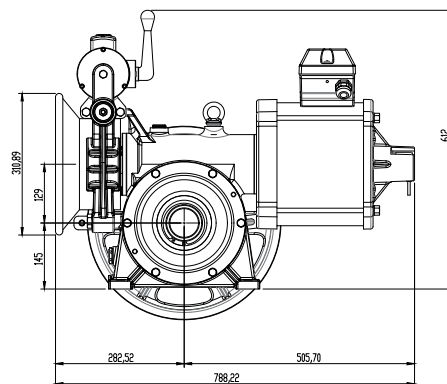

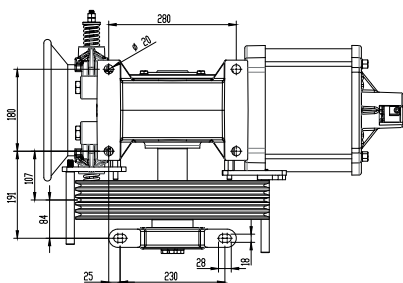




MÁQUINA ZF-82

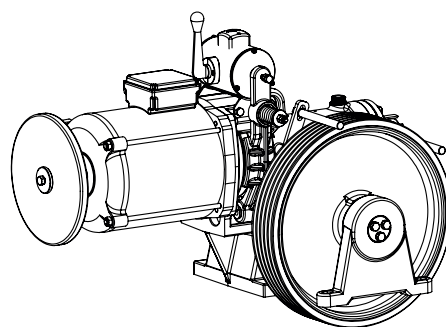


DESCRIÇÃO	MODELOS	
PASSAGEIROS:	8	10
CAPACIDADE:	630KG	800KG
POTÊNCIA:	5,5 KW	7,5 KW
TENSÃO/CORRENTE:	220V - 23,5A	220V - 30,5 A
TENSÃO/CORRENTE:	380V - 13,5A	380V - 17,5 A
TRAÇÃO:	1:1	1:1
POLIA:	400 x 5 x 10 mm	400 x 5 x 10 mm
VELOCIDADE:	1,0 M/S	1,0 M/S
FREIO:	110V 3A	110V 3A
ROTAÇÃO:	1800 RPM	1800 RPM
PERCURSO:	51M	51M
CARGA EST.:	3500KG	3500KG

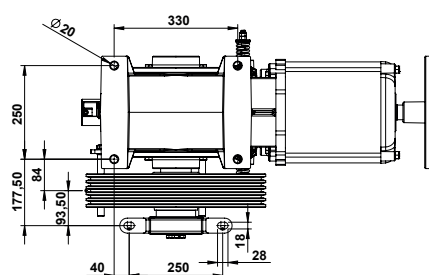

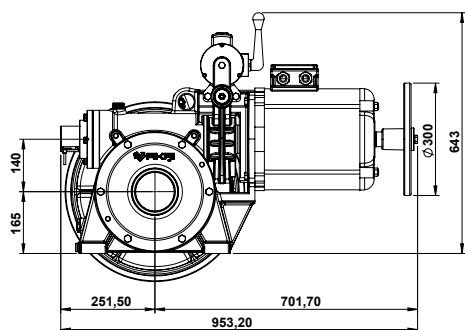






MÁQUINA ZF-102

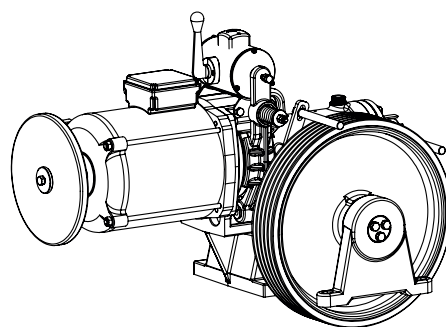




DESCRIÇÃO	MODELOS			
PASSAGEIROS:	10	10	11	13
CAPACIDADE:	800KG	800KG	880KG	1000KG
POTÊNCIA:	9 KW	9 KW	15 KW	7,5 KW
TENSÃO/CORRENTE:	220V - 36A	220V - 36,5A	220V - 54A	220V - 30,5A
TENSÃO/CORRENTE:	380V - 21A	380V - 21A	380V - 31A	380V - 17,5A
TRAÇÃO:	1:1	1:1	1:1	1:1
POLIA:	620 x 5 x 10 mm	500 x 5 x 10 mm	500 x 6 x 10 mm	400 x 6 x 10 mm
VELOCIDADE:	1,6 M/S	1,92 M/S	3 M/S	1,0 M/S
FREIO:	110V 3A	110V 3A	110V 2*0,626A	110V 3A
ROTAÇÃO:	1700 RPM	1700 RPM	1800 RPM	1700 RPM
PERCURSO:	51M	51M	51M	51M
CARGA EST.:	4500KG	4500KG	4500KG	4500KG

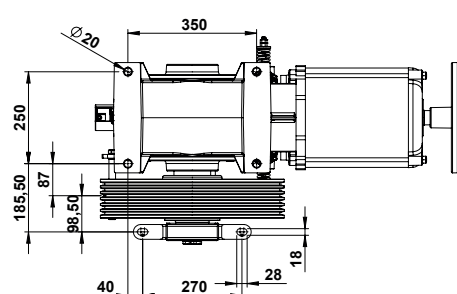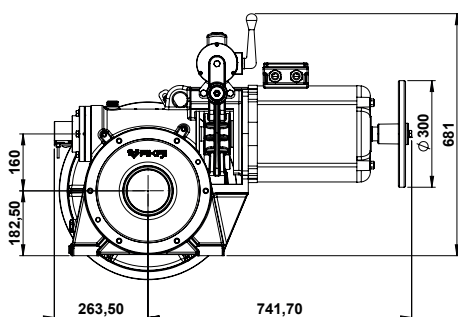

MÁQUINA VF3X

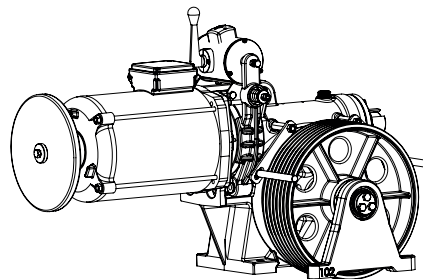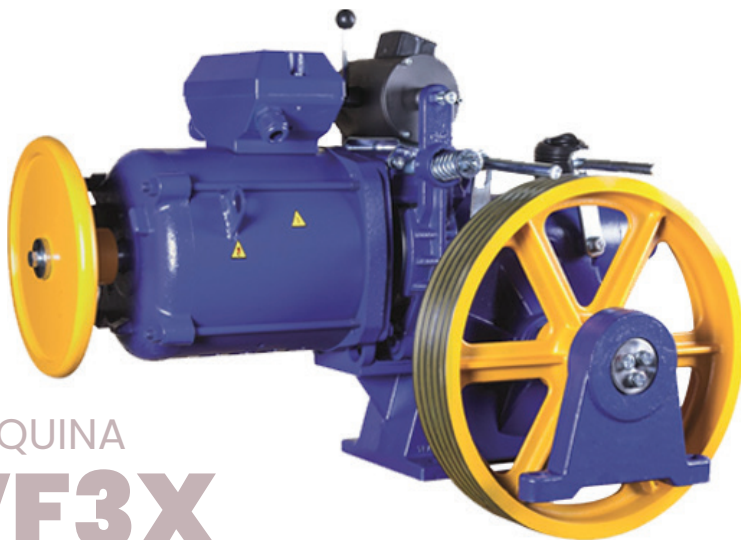


DESCRIÇÃO	MODELOS	
PASSAGEIROS:	14	19
CAPACIDADE:	1050KG	1440KG
POTÊNCIA:	15 KW	11 KW
TENSÃO/CORRENTE:	220V - 51A	220V - 40A
TENSÃO/CORRENTE:	380V - 31A	380V - 23A
TRAÇÃO:	1:1	1:1
POLIA:	500 x 6 x 10 mm	400 x 7 x 10 mm
VELOCIDADE:	1,92 M/S	1 M/S
FREIO:	110V 0,76A	110V 0,76A
ROTAÇÃO:	1735 RPM	1720 RPM
PERCURSO:	51M	51M
CARGA EST.:	4500KG	4500KG

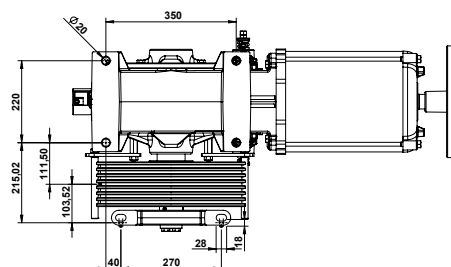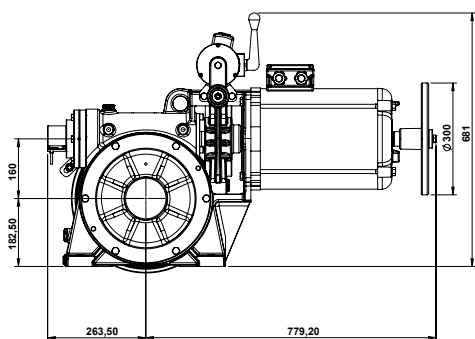

TRABALHA NA
VERTICAL




MÁQUINA VF-2

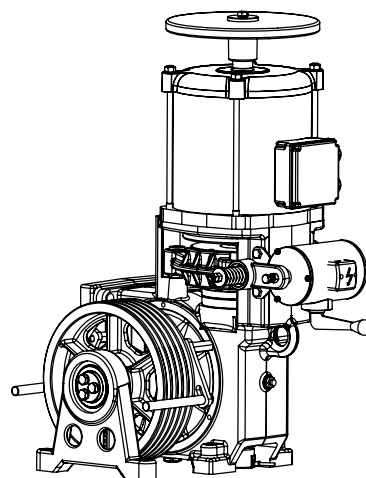

DESCRIÇÃO

MODELOS

PASSAGEIROS:	8	10
CAPACIDADE:	630KG	800KG
POTÊNCIA:	5,5 KW	7,5 KW
TENSÃO/CORRENTE:	220V - 25,5A	220V - 29,5A
TENSÃO/CORRENTE:	380V - 14,4A	380V - 17A
TRAÇÃO:	1:1	1:1
POLIA:	320 x 5 x 8 mm	320 x 5 x 8 mm
VELOCIDADE:	1,0 M/S	1,0 M/S
FREIO:	110V 0,76A	110V 0,76A
ROTAÇÃO:	1800 RPM	1800 RPM
PERCURSO:	33M	33M
CARGA EST.:	3500KG	3500KG

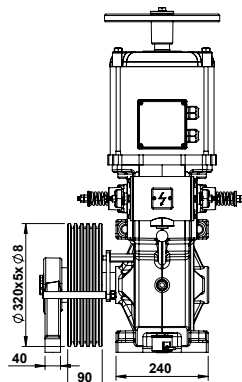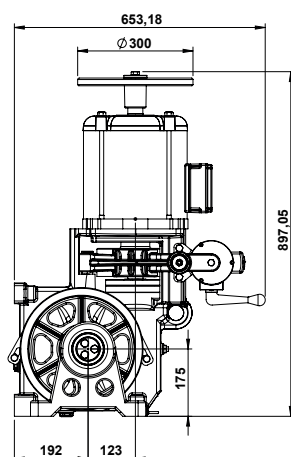



 newpartselevator.com.br

 contato@npelev.com.br

 Rua Cadiriri, 1053, Parque da Mooca
São Paulo - SP - CEP: 03109-040

 (11) 2076-8458 | (11) 2076-8964 | (11) 2601-5714