




NEW PARTS
ELEVATOR & ESCALATOR

CATALOGO DE CORRIMÃO PARA ESCADA E ESTEIRA ROLANTE

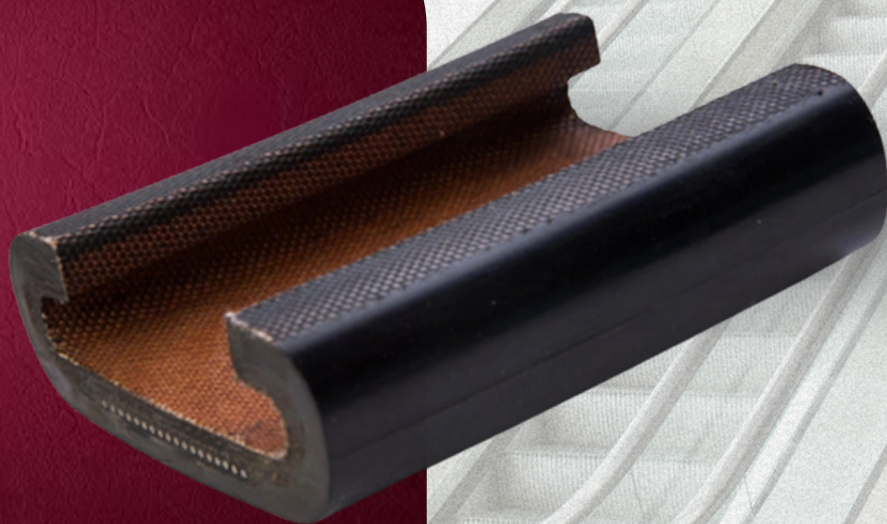

COMPATÍVEL COM:



Atlas Schindler



OTIS

TKE

ENTRE OUTROS FABRICANTES



www.newpartselevator.com.br



Entre em contato
11 2076-8458
Rua Cadiriri, 1053 - Pq. da Mooca - SP


TABELA DE COMPATIBILIDADE DE CORRIMÃOS NEW PARTS

Julho.2024

CORRIMÃOS NEW PARTS Vida útil em condições corretas de uso 5 a 8 anos Tolerância de medidas Até 30.000 mm $\leq$ 20 mm Dureza shore 75$\pm$5 Temperatura de uso -18° até +43°C Resistência à tração 25 KN Normas atendidas EN115-1:2017 / GB16899-2011 NBR 16734-1:2022									
rev.3.24									
CÓDIGO NEW PARTS	APLICAÇÃO DE ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES (MARCAS)	MODELO	MEDIDAS (mm)						
			A	B	C	D	E	F	G
ESR0099	OTIS RAC / UB ATLAS CONVENCIONAL	NP400	38,0	63,5	82,5	35,0	16,0	9,5	9,5
ESR0100	NEW PARTS PERFORMANCE - MARKETPLACE ATLAS SCHINDLER S9300 - S9500 SJEC (VILLARTA) ATLAS SIGMA / MODULAR KONE TRAVELMASTER HYUNDAI / TOSHIBA	NP600	39,0	62,0	80,0	28,5	10,6	8,5	9,5
ESR0101	OTIS UBSL / NCE / XIZI TKE (THYSSEN) TUGELA / VELINO / ORINOCO	NP800	38,0	60,0	76,0	28,0	9,5	8,5	10,0



COMO MEDIR O COMPRIMENTO DO CORRIMÃO

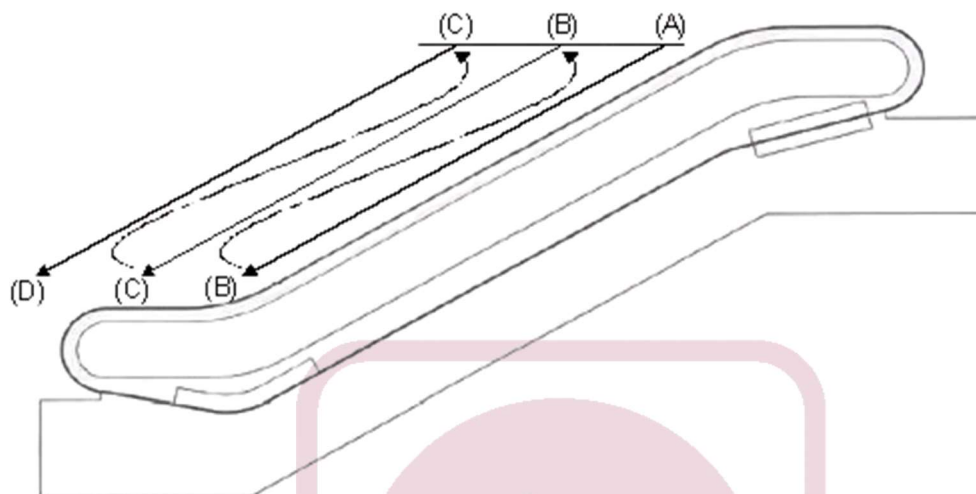

1. Marque o corrimão no ponto superior da parte reta (A);
2. Coloque a próxima marca na próxima extremidade inferior da parte reta (B);
3. Meça a distância entre as duas marcas;
4. Após registrar a medição, gire a escada de modo que a marcação inferior fique no extremo superior da parte reta do corrimão;
5. Marque a extremidade inferior da parte reta do corrimão (C);
6. Meça novamente a distância entre as duas marcas;
7. Repita a operação até encontrar a primeira marca;
8. Somar as medidas encontradas e obter a medida total do corrimão